


YETI 400 GÉNÉRATEUR SOLAIRE

Mode d'emploi



- Enregistrez votre produit
- Regardez la vidéo de démonstration
- Téléchargez le mode d'emploi

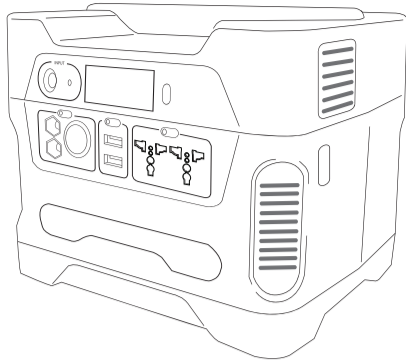

Contactez-nous :
Appel gratuit : 888-794-6250
675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
www.GOALZERO.com

Nous sommes fiers de soutenir Tifie Humanitarian
www.tifie.org

Caractéristiques techniques	
Charge Times	
Temps de charge :	Durée approximative de charge
Chargeur sur secteur (75W)	5 heures
Chargeur de voiture (30W)	13 heures
Panneau solaire Boulder 30	20-48 heures
Panneau solaire Nomad 27	30-60 heures
Entrées	
Port de chargement	14-29 V, jusqu'à 10A (120 W) (pour chargement solaire, sur secteur ou en voiture)
Interne	
Type de batterie	Au plomb étanche (AGM)
Capacité de la batterie	396Wh (12V, 33Ah)
Durée de vie	Des centaines de cycles
Fusibles	aucun
Convertisseur	300W ondes sinusoïdales

Généralités	
Durée de vie au repos	Recharger tous les 3 mois
Modulaires	Oui
Poids	13,2 kg
Dimensions	26 x 20,3 x 20,3cm
Garantie	6 mois
Testée et certifiée	CE, FCC, RoHS
Température d'utilisation	0-40°C
Température de stockage optimale	25°C
Sorties	
Sortie CA, 220VAC, 50Hz; à ondes sinusoïdales 300W continu, 600W crête	
Port de voiture 12V 12V, jusqu'à 10A (120W)	
(2) Port 6 mm 12V 12V, jusqu'à 10A (120W)	
(2) Port USB 5V, jusqu'à 2,1A (10W)	

Q : De quelle manière utiliser mon YETI ?

R : Les ports de sortie doivent être allumés avant que vous puissiez recharger un équipement à partir du YETI. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé au-dessus de chaque port que vous allez utiliser. Vous saurez que le port est allumé si la LED verte sur le bouton est allumée.

Q : De quelle manière charger mon YETI ?

R : Vous pouvez facilement charger votre YETI avec une via une prise secteur, un panneau solaire, ou en voiture. Quand vous aurez choisi la source d'alimentation, branchez les câbles appropriés dans le port INPUT sur l'avant de votre YETI. Vous saurez que le YETI est en charge car le voyant vert à côté du port INPUT s'allume et les barres de la batterie sur l'ÉCRAN LCD DE LA BATTERIE clignotent. Le YETI est entièrement chargé quand aucun segment de la batterie ne clignote et qu'ils sont allumés.

Q : Comment puis-je savoir si mon YETI est chargé ?

R : Pour vérifier le niveau de charge de votre YETI, reportez-vous à l'écran LCD de la batterie. Lorsqu'il est allumé, vous verrez la forme d'une batterie avec 5 segments indiquant le niveau de charge actuel. Vous pouvez allumer l'affichage en appuyant sur un des boutons d'alimentation au-dessus de chaque port. Si vous entendez votre YETI émettre un signal sonore, branchez-le à une source d'alimentation la plus vite possible.


Q : Comment dois-je entreposer mon YETI ?

R : Garder votre YETI connecté en permanence à une source d'alimentation, à un panneau solaire ou sur secteur, maintient sa batterie en bon état et bien chargée. Cela prolonge la durée de vie de la batterie et permet à votre YETI d'être prêt à recharger votre appareil à tout instant.

CHARGEZ MOI MAINTENANT !


Avant de l'utiliser ou de le stocker, branchez votre GOAL ZERO YETI 400 sur le secteur jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. Si vous entendez votre YETI émettre un signal sonore, branchez-le à une source d'alimentation la plus vite possible.

GROS PLAN SUR LA PLAQUE AVANT DU YETI 400

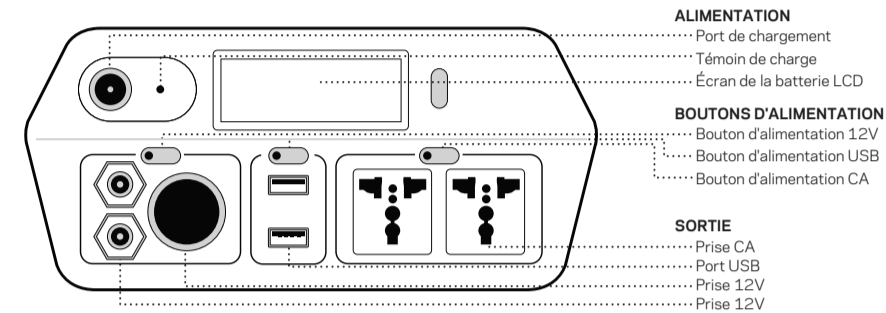

- ALIMENTATION**
- Port de chargement
 - Témoins de charge
 - Écran de la batterie LCD
- BOUTONS D'ALIMENTATION**
- Bouton d'alimentation 12V
 - Bouton d'alimentation USB
 - Bouton d'alimentation CA
- SORTIE**
- Prise CA
 - Port USB
 - Prise 12V
 - Prise 12V

GROS PLAN SU L'ÉCRAN DE LA BATTERIE LCD

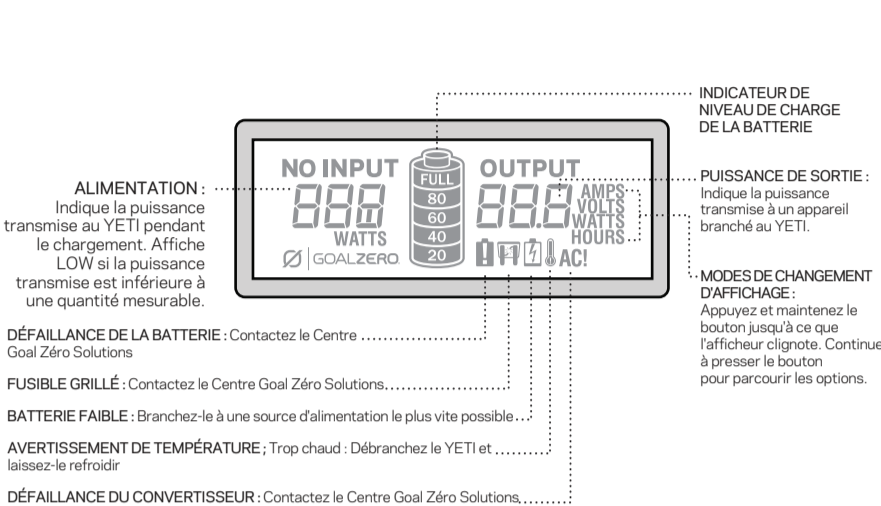


- ALIMENTATION :** Indique la puissance transmise au YETI pendant le chargement. Affiche LOW si la puissance transmise est inférieure à une quantité mesurable.
- DÉFAILLANCE DE LA BATTERIE :** Contactez le Centre Goal Zero Solutions
- FUSIBLE GRILLÉ :** Contactez le Centre Goal Zero Solutions.
- BATTERIE FAIBLE :** Branchez-le à une source d'alimentation la plus vite possible.
- AVERTISSEMENT DE TEMPÉRATURE :** Trop chaud : Débranchez le YETI et laissez-le refroidir
- DÉFAILLANCE DU CONVERTISSEUR :** Contactez le Centre Goal Zero Solutions.
- INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE**
- PUISSANCE DE SORTIE :** Indique la puissance transmise à un appareil branché au YETI.
- MODES DE CHANGEMENT D'AFFICHAGE :** Appuyez et maintenez le bouton jusqu'à ce que l'icône clignote. Continuez à presser le bouton pour parcourir les options.

CE QU'IL ALIMENTE

Alimente les appareils USB, 12V et CA comme les :

- Petits appareils CPAP
- Téléviseurs Smartphones
- Outils électriques Lampes
- Tablettes Ordinateurs portables
- ...et plus

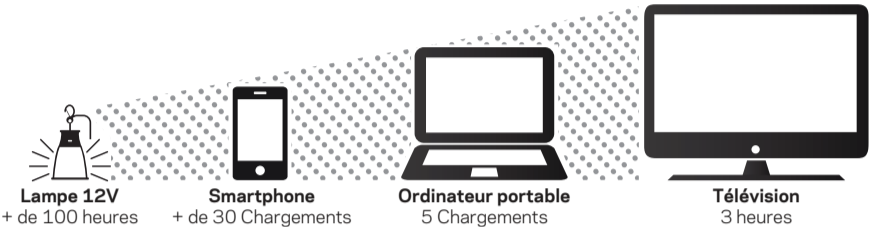

- Lampe 12V** : + de 100 heures
- Smartphone** : + de 30 Chargements
- Ordinateur portable** : 5 Chargements
- Télévision** : 3 heures


Remarque : Les temps de chargement sont basés sur la moyenne des appareils les plus populaires.

YETI 400 SOLARGENERATOR

Bedienungsanleitung



- Produkt registrieren
- Video ansehen
- Handbuch herunterladen

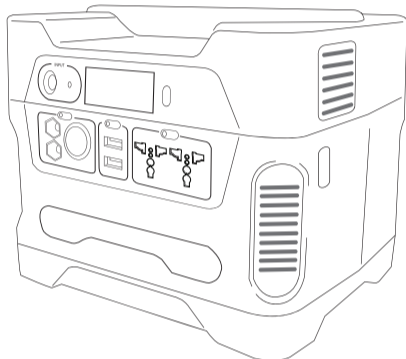

So erreichen Sie uns:
Gebührenfrei: 888-794-6250
675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
www.GOALZERO.com

Wir unterstützen Tifie Humanitarian
www.tifie.org

Technische Daten	
Ladezeiten	
Laden mit:	Ungefähre Ladezeiten
Steckdosensladegerät (75 W)	5 Stunden
Autoladegerät (30 W)	13 Stunden
Solarpanel Boulder 30	20 - 40 Stunden
Solarpanel Nomad 27	30 - 60 Stunden
Eingänge	
Ladeanschluss	14-29 V, bis 10A (120 W) (für Laden über Solar, Steckdose, Auto)
Intern	
Akkutyp	Versiegelter Bleisäureakku (AGM)
Akkukapazität	396 Wh (12 V, 33 Ah)
Lebensdauer	Hunderte von Zyklen
Sicherungen	Keine
Wechselrichter	300 W, reine Sinuswelle

Allgemeines	
Lagerung	Alle 3 Monate laden
Verkettungsfähig	Ja
Gewicht	13,2 kg
Abmessungen	26 x 20,3 x 20,3 cm
Garantie	6 Monate
Geprüft und zertifiziert	CE, FCC, RoHS
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Optimale Lagertemperatur	25 °C
Ausgänge	
Autosanschluss 12 V 12 V, bis zu 10 A (120 W)	
2 x Wechselstrom, 220 V, 50 Hz, reine Sinuswelle, 300 W Dauerleistung, 600 W Spitzenleistung	
2 x 12 V, Anschluss 6 mm 12 V, bis zu 10 A (120 W)	
2 x USB-Anschluss 5 V, bis zu 2,1 A (10 W)	

F: Wie verwende ich den YETI?

A: Die Ausgänge müssen eingeschaltet werden, bevor Sie Ihre Geräte aufladen können. Drücken Sie dazu die Taste über dem gewünschten Anschluss. Wenn ein Anschluss eingeschaltet ist, wird dies durch eine grün leuchtende LED auf der Taste angezeigt.

F: Wie lade ich den YETI?

A: Sie können den YETI auf einfache Art über eine Steckdose, das Solarpanel oder einen Autosanschluss laden. Wenn Sie sich für eine Stromquelle entschieden haben, verbinden Sie das geeignete Kabel mit dem Eingang an der Vorderseite des YETI. Das Laden des YETI wird durch die grün leuchtende LED neben dem Eingang und die blinkenden Akkusegmente in der LCD-Akkuanzeige angezeigt. Der YETI ist vollständig geladen, wenn die Akkusegmente nicht mehr blinken, sondern durchgehend leuchten.

F: Wie kann ich erkennen, ob der YETI geladen ist?

A: Sie können den Ladezustand des YETI auf der LCD-Akkuanzeige prüfen. Wenn die Anzeige leuchtet, sehen Sie die Darstellung eines Akkus mit 5 Segmenten je nach Ladezustand. Sie können die Anzeige einschalten, indem Sie eine der Tasten für die Stromauswahl drücken. Wenn Sie ein Tonsignal des YETI hören, schließen Sie ihn sofort an eine Stromquelle an.


F: Wie sollte ich den YETI aufbewahren?

A: Wenn der YETI ständig mit einer Stromquelle verbunden ist (Solarpanel oder Steckdose), bleibt der Akku in gutem und geladenem Zustand. Dadurch wird die Lebensdauer des Akkus verlängert und der YETI ist jederzeit verfügbar, um Ihre Geräte zu laden.

LADE MICH AUF!


Vor dem Verwenden oder Aufladen verbinden Sie Ihren GOAL ZERO YETI 400 mit einer Steckdose, bis er voll geladen ist. Wenn Sie ein Tonsignal von Ihrem YETI hören, verbinden Sie ihn so schnell wie möglich mit einer Stromquelle.

VORDERSEITE DES YETI 400

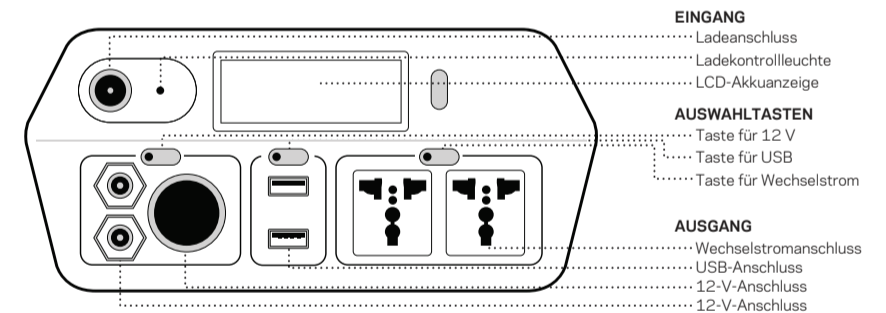

- EINGANG**
- Ladeanschluss
 - Ladekontrollleuchte
 - LCD-Akkuanzeige
- AUSWAHLTASTEN**
- Taste für 12 V
 - Taste für USB
 - Taste für Wechselstrom
- AUSGANG**
- Wechselstromanschluss
 - USB-Anschluss
 - 12-V-Anschluss
 - 12-V-Anschluss

LCD-BATTERIEANZEIGE

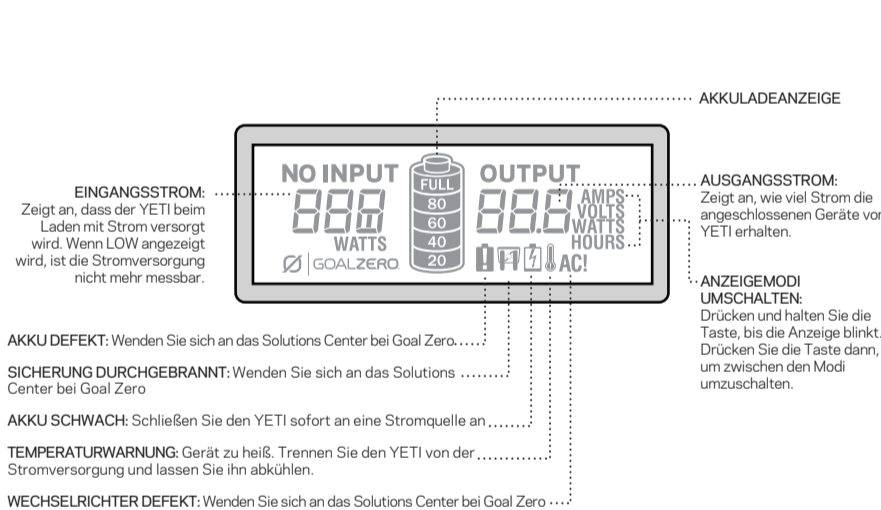

- EINGANGSSTROM:** Zeigt an, dass der YETI beim Laden mit Strom versorgt wird. Wenn LOW angezeigt wird, ist die Stromversorgung nicht mehr messbar.
- AKKU DEFEKT:** Wenden Sie sich an das Solutions Center bei Goal Zero.
- SICHERUNG DURCHGEBRANNT:** Wenden Sie sich an das Solutions Center bei Goal Zero.
- AKKU SCHWACH:** Schließen Sie den YETI sofort an eine Stromquelle an.
- TEMPERATURWARNUNG:** Gerät zu heiß. Trennen Sie den YETI von der Stromversorgung und lassen Sie ihn abkühlen.
- WECHSELRICHTER DEFEKT:** Wenden Sie sich an das Solutions Center bei Goal Zero.
- AKKULADEANZEIGE**
- AUSGANGSSTROM:** Zeigt an, wie viel Strom die angeschlossenen Geräte vom YETI erhalten.
- ANZEIGEMODI UMSCHALTEN:** Drücken und halten Sie die Taste, bis die Anzeige blinkt. Drücken Sie die Taste dann, um zwischen den Modi umzuschalten.

ANWENDUNGSBEREICHE FÜR DAS LADEN

Lädt Geräte über USB, 12 V-Anschluss und Wechselstromanschluss, z. B.:

- Kleingeräte CPAP
- TV-Geräte Smartphones
- Elektrowerkzeuge Lampen
- Tablets Laptop-Computer
- ...und vieles mehr



- 12-V-Lampen** : 100+ Stunden
- Smartphone** : 30+ Aufladungen
- Laptop** : 5 Aufladungen
- TV** : 3 Stunden


Hinweis: Die Anzahl der Aufladungen beruht auf Durchschnittswerten der meistverbreiteten Geräte.

YETI 400 GENERATORE SOLARE

Guida per l'utente



- Registra il tuo prodotto
- Guarda il video dimostrativo
- Scarica il manuale per l'utente

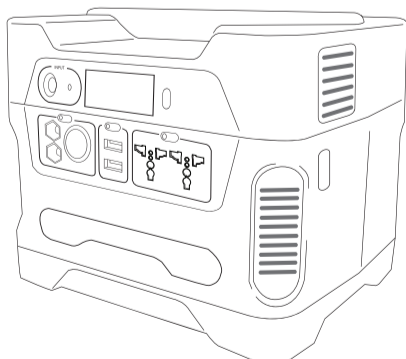

Contatti:
Chiamata gratuita: 888-794-6250
675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
www.GOALZERO.com

Sosteniamo con orgoglio Tifie Humanitarian
www.tifie.org

Specifiche Tecniche	
Tempo di ricarica	
Ricarica con:	Tempo approssimativo di ricarica
Caricatore AC a muro (75W)	5 ore
Caricatore per automobile (30W)	13 ore
Pannello solare Boulder 30	20-40 ore
Pannello solare Nomad 27	30-60 ore
Ingressi	
Ingresso di ricarica	14-29V, fino a 10A (120 W) (per pannello solare, presa a muro, o automobile)
Interne	
Tipo di batteria	Piombo-acido sigillata (AGM)
Capacità della batteria	396 Wh (12V, 33Ah)
Tempo di vita	Centinaia di cicli
Fusibili	Nessuno
Inverter	300 W ad onda sinusoidale pura

Generale	
Durata della carica se inutilizzato	Caricare ogni 3 mesi
Concatenabile	Sì
Peso	13,2 kg
Dimensions	26 x 20,3 x 20,3 cm
Warranty	6 mesi
Tested and Certified	CE, FCC, RoHS
Operating usage temperature	0-40°C
Optimal storage temperature	25°C
Uscite	
2) Presa AC, 220VAC, 50Hz; onda sinusoidale pura continuo 300W, picco 600W	
2) Presa da automobile a 12V 12V, fino a 10A (120W)	
(2) Uscita 12V a 6mm 12V, fino a 10A (120W)	
(2) Uscita USB 5V, fino a 2,1A (10W)	

D: Come devo utilizzare il mio YETI?

R: Le porte di uscita devono essere attivate prima di ricaricare un dispositivo con il vostro YETI. Premete il pulsante dell'alimentazione, situato sopra l'uscita che utilizzerete. Saprete che l'uscita è attivata quando il LED a luce verde posizionato sul pulsante risulterà acceso.

D: Come ricarico il mio YETI?

R: Potete facilmente ricaricare il vostro YETI collegandovi ad una presa a muro, ad un pannello solare, o in automobile. Una volta che avete scelto la sorgente, collegare il cavo appropriato nella porta di ingresso nella parte anteriore del vostro YETI. Saprete che YETI si sta ricaricando quando il LED a luce verde accanto alla porta d'ingresso si accenderà, e i segmenti nel display LCD della batteria inizieranno a lampeggiare. YETI è completamente carico quando tutti i segmenti della batteria smettono di lampeggiare e restano accesi.

D: Come posso sapere se il mio YETI è carico?

R: Per verificare il livello di carica del vostro YETI, fate riferimento al display LCD della batteria. Quando è illuminato, vedrete una batteria stilizzata divisa in 5 segmenti, che indicano l'attuale livello di carica. Potete attivare il display premendo uno dei pulsanti di accensione. Se in un qualsiasi momento il vostro YETI emette un bip, vuol dire che la batteria è quasi scarica - collegatelo immediatamente ad una sorgente di energia elettrica.


D: Come devo conservare il mio YETI?

R: Collegando sempre il vostro YETI ad una sorgente di energia elettrica, come un pannello solare o una presa a muro, manterrete la batteria nelle sue condizioni ottimali. Questo accorgimento prolunga la vita della batteria e assicura che il vostro YETI sia pronto per ricaricare il vostro dispositivo in qualsiasi momento.

RICARICAMI ORA!


Prima di utilizzare o di riporre, collegate il vostro GLOBAL ZERO YETI 400 alla presa a muro fino a che non è completamente carico. Se in un qualsiasi momento il vostro YETI emette un bip, collegatelo il prima possibile ad una sorgente di energia elettrica.

DETTAGLIO DELL'INTERFACCIA DI YETI 400

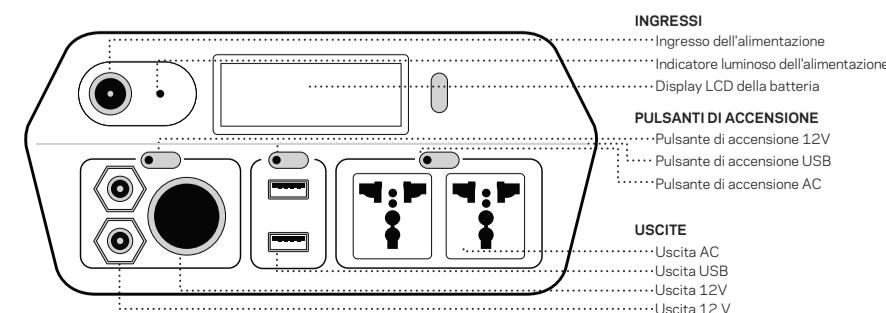

- INGRESSI**
- Ingresso dell'alimentazione
 - Indicatore luminoso dell'alimentazione
 - Display LCD della batteria
- PULSANTI DI ACCENSIONE**
- Pulsante di accensione 12V
 - Pulsante di accensione USB
 - Pulsante di accensione AC
- USCITE**
- Uscita AC energia elettrica
 - Uscita USB
 - Uscita 12V
 - Uscita 12 V

DETTAGLIO DEL DISPLAY LCD DELLA BATTERIA

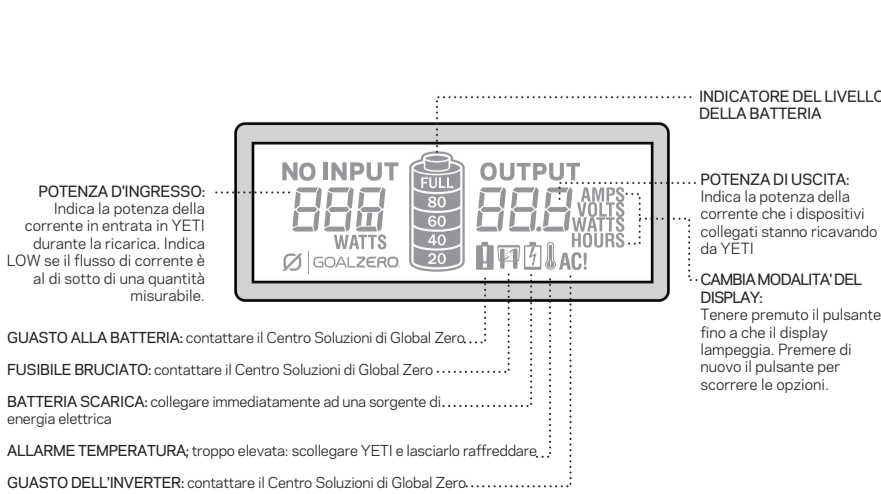


- POTENZA D'INGRESSO:** Indica la potenza della corrente in entrata in YETI durante la ricarica. Indica LOW se il flusso di corrente è al di sotto di una quantità misurabile.
- GUASTO ALLA BATTERIA:** contattare il Centro Soluzioni di Global Zero.
- FUSIBILE BRUCIATO:** contattare il Centro Soluzioni di Global Zero.
- BATTERIA SCARICA:** collegare immediatamente ad una sorgente di energia elettrica
- ALLARME TEMPERATURA:** troppo elevata: scollegare YETI e lasciarlo raffreddare.
- GUASTO DELL'INVERTER:** contattare il Centro Soluzioni di Global Zero.
- INDICATORE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA**
- POTENZA DI USCITA:** Indica la potenza della corrente che i dispositivi collegati stanno ricevendo da YETI
- CAMBIA MODALITA' DEL DISPLAY:** Tenere premuto il pulsante fino a che il display lampeggia. Premere di nuovo il pulsante per scorrere le opzioni.

CHE COSA PUO' ALIMENTARE

Dispositivi USB, 12V e dispositivi in AC quali:

- Piccoli elettrodomestici CPAP
- Televisioni Smartphones
- Utensili elettrici Illuminazione
- Tablet Computer portatili
- ... e altro

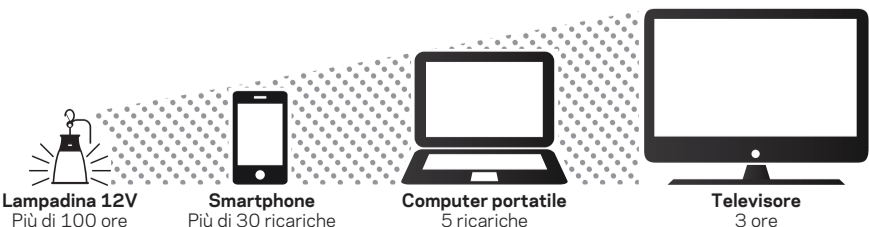

- Lampadina 12V** : Più di 100 ore
- Smartphone** : Più di 30 ricariche
- Computer portatile** : 5 ricariche
- Televisore** : 3 ore


Avvertenza: la durata della carica è calcolata sulla media dei dispositivi più usati.

YETI 400 GENERADOR SOLAR

GUÍA DEL USUARIO



- Registre su producto
- Vea vídeo de demostración
- Descargue el manual de usuario

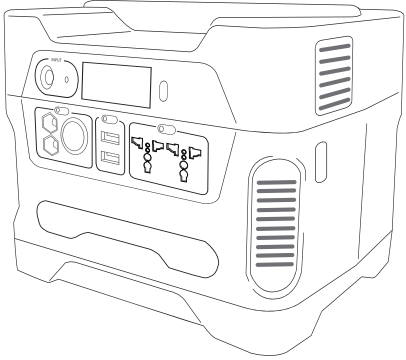

Contáctenos:
Línea Gratis: 888-794-6250
675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
www.GOALZERO.com

Nos enorgullece apoyar a Tifie Humanitarian
www.tifie.org

Especificaciones Técnicas	
Tiempos de Carga	
Carga con:	Tiempo Aproximado de Carga
Cargador de Pared (75W)	5 Horas
Cargador de Automóvil (30W)	13 Horas
Panel Solar Boulder 30	20-40 Horas
Panel Solar Nomad 27	30-60 Horas
Entradas	
Puerto de Carga (carga del sol, la pared o el auto)	14-29V, hasta 10A (120W)
Interior	
Tipo de Batería	plomo-ácido sellada (AGM)
Capacidad de Batería	396Wh (12V, 14 Ah)
Vida Útil	Cientos de ciclos
Fusibles	Ninguno
Inversor	onda sinusoidal pura 300W

General	
Período de Conservación	Cargue cada 3 meses
Encadenable	Sí
Peso	13.2 kg
Dimensiones	26 x 20.3 x 2.3 cm
Garantía	6 meses
Probado y Certificado	CE, FCC, RoHS
Temperatura de operación	0-40C
Temperatura óptima de almacenamiento	25C
Salidas	
(2) tomacorrientes CA, 220VAC, 50Hz; onda sinusoidal pura 300W continuo, 600W pico	
puerto de automóvil 12V 12V hasta 10A (120W)	
(2) puertos de 6mm 12V 12V hasta 10A (120W)	
(2) puertos USB 5V hasta 2.1A (10W)	

P: ¿Cómo uso mi YETI?

R: Los puertos de salida deben encenderse antes de que pueda recargar su equipo. Presione el botón de encendido situado en la parte superior de cada puerto que usará. Sabrá que el puerto está encendido cuando la luz LED verde en el botón se ilumine.

P: ¿Cómo sé si mi YETI está cargado?

R: Para comprobar el nivel de carga de su YETI, refiérase al Despliegue de Batería. Cuando esté encendido, verá un contorno de batería con 5 segmentos que indican la carga actual de la batería. Puede encender el panel presionando uno de los botones de encendido en la parte superior de cada puerto.

P: ¿Cómo cargo mi YETI?



R: Puede cargar su YETI fácilmente de la pared o del sol. Una vez que escoja una fuente, conecte los cables apropiados en el puerto de ENTRADA en la parte frontal de su YETI. Sabrá que el YETI está cargando cuando la luz LED verde junto al puerto de ENTRADA se enciende y los segmentos en el PANEL DE BATERÍA LCD parpaddeen. El YETI estará completamente cargado cuando todos los segmentos de la batería dejen de parpadear y permanezcan sólidos.

P: ¿Cómo debo guardar mi YETI?

R: Mantener su YETI conectado todo el tiempo a una fuente de energía, como a un panel solar o a un enchufe de pared mantiene la batería en buen estado y a tope. Esto prolonga la vida de la batería y le asegura que su YETI estará listo para recargar su equipo en todo momento.

¡CÁRGAME AHORA!

Antes de usar o guardar, enchufe su GOAL ZERO YETI 150 a la unidad de pared hasta que esté completamente cargado. Si en cualquier momento escucha un BIP de su Yeti, enchúfelo a una fuente de alimentación lo antes posible.

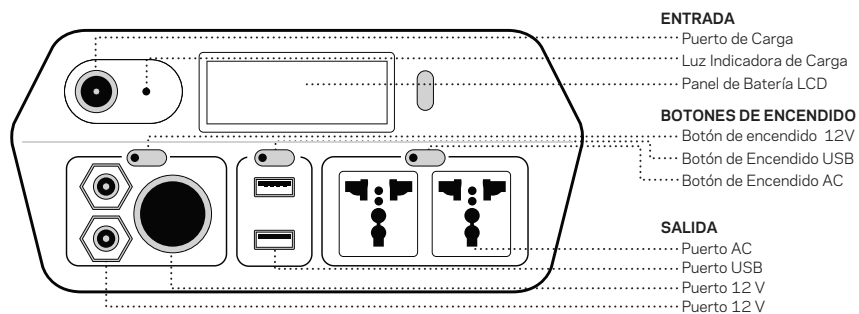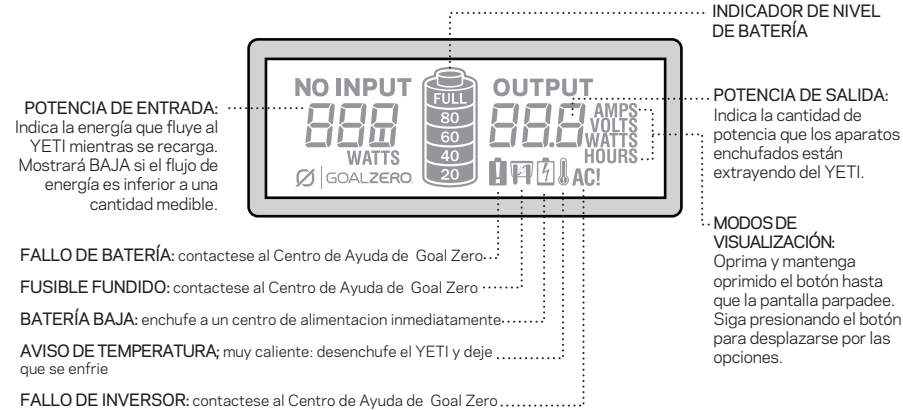PRIMER PLANO DE LA PLACA FRONTAL DEL YETI 400**PRIMER PLANO DEL PANEL DE BATERÍA LCD****LO QUE ALIMENTA**

Alimenta aparatos USB, de 12V y AC como:

Electrodomésticos pequeños
Televisores
Herramientas Eléctricas

CPAP
Smartphones
Luces

Tabletas
Ordenadores Portátiles
...Y Más




Aviso: El tiempo de recarga está basado en el promedio de los aparatos más populares.

GOAL ZERO YETI 400 ZONNE-GENERATOR

Gebruiksaanwijzing



- Registreer uw product
- Bekijk de demo video
- Download de gebruiks-aanwijzing

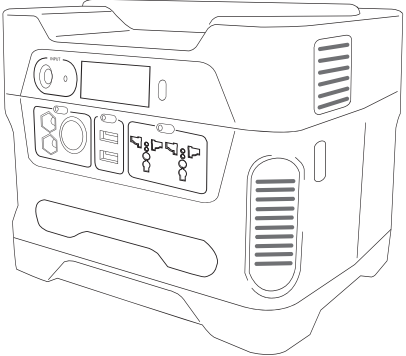

Contact:
Goal Zero Europe GmbH
Sudliche Munchnerstrasse 32
82031. Grundwald bei Munchen
Deutschland
www.goalzero.eu
mdejonge@goalzero.com

Met trots ondersteunen wij Tifie Humanitarian, www.tifie.org

Technische Specificaties	
Oplaadtijd	
Opladen met:	oplaadtijd ca.
Stopcontact (75W)	5 uur
Auto oplader (30W)	13 uur
Boulder 30 Zonnepaneel	20-40 uur
Nomad 27 Zonnepaneel	30-60 uur
Ingangen	
Oplaad poort (zon, stopcontact op opladen in de auto)	14-29V, up to 10A (120W)
Intern	
Batterij type	verzegeld loodzuur (AGM)
Batterij capaciteit	396Wh (12V, 33Ah)
Levensduur	honderden cycles
Zekeringen	geen
Omvormer	300W

Algemeen	
Houdbaarheid	iedere 3 maanden opladen
Schakelbaar	ja
Gewicht	13.2 kg
Afmetingen	26 x 20.3 x 20.3cm
Garantie	6 maanden
Certificeringen	CE, FCC, RoHS
Optimale gebruikstemperatuur	0-40° C
Optimale opslagtemperatuur	25° C
Uitgangen	
(2)AC Outlet, 220VAC, 50Hz - 300W continue, 600W piek	
12V auto poort	
12V, tot 10A (120W)	
(2)12V 6mm poort	
12V, tot 10A (120W)	
(2)USB poort	
5V, tot 2.1A (10W)	

Q: Hoe gebruik ik mijn YETI?

A: Voordat je apparaten op kunt laden met de YETI 400 moeten de outputpoorten aan staan. Druk op de powerknop boven elke poort die je wilt gebruiken. Als het groene LED licht op de powerknop brandt is deze klaar voor gebruik.

Q: Hoe weet ik dat mijn YETI 400 is opgeladen?

A: Het LCD Batterij Display geeft aan wat het oplaadniveau van de YETI 400 is. Bij 5 zichtbare segmentjes is de batterij volledig opgeladen. Door op een van de powerknoppen te drukken kun je het display aanzetten. Wanneer de YETI 400 een pieptoon geeft, is de batterij bijna leeg en moet deze zo snel mogelijk worden opgeladen.

Q: Hoe kan ik mijn YETI 400 opladen?



A: De YETI 400 is makkelijk op te laden via een stopcontact, zonnepaneel of met een auto oplader. Wanneer je een energiebron hebt gekozen, sluit je de geschikte stekkers aan op de inputpoorten aan de voorzijde van de YETI 400. De YETI 400 wordt opgeladen wanneer het groene LED licht naast de inputpoort brandt en de batterijsegmenten in het LCD Battery Display knipperen. De YETI 400 is volledig opgeladen als alle batterijsegmenten stoppen met knipperen en blijven branden.

Q: Hoe kan ik mijn YETI 400 het beste bewaren?

A: Wanneer de YETI 400 in contact blijft met een energiebron, zoals een zonnepaneel of een stopcontact, blijft de batterij intact en volledig opgeladen. Hiermee verleng je de levensduur van de batterij en staat de YETI 400 altijd klaar voor gebruik.

LAAD ME OP!

Voor gebruik of opslag, de Goal Zero YETI 400 opladen via het stopcontact totdat het display 5 batterijsegmenten aangeeft en stopt met knipperen, nu is de YETI 400 gebruiksklaar. Wanneer de YETI 400 een pieptoon geeft, is de batterij bijna leeg en moet deze zo snel mogelijk worden opgeladen.

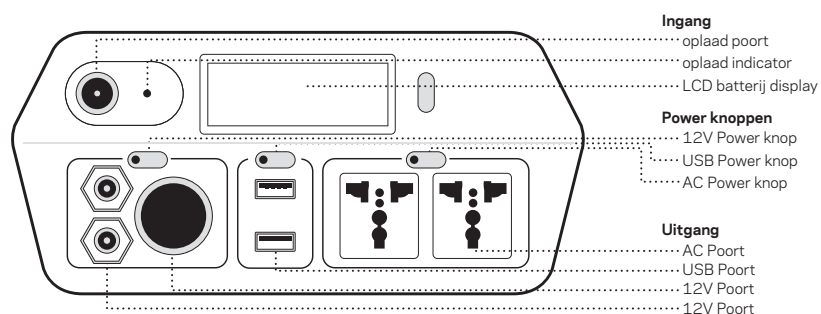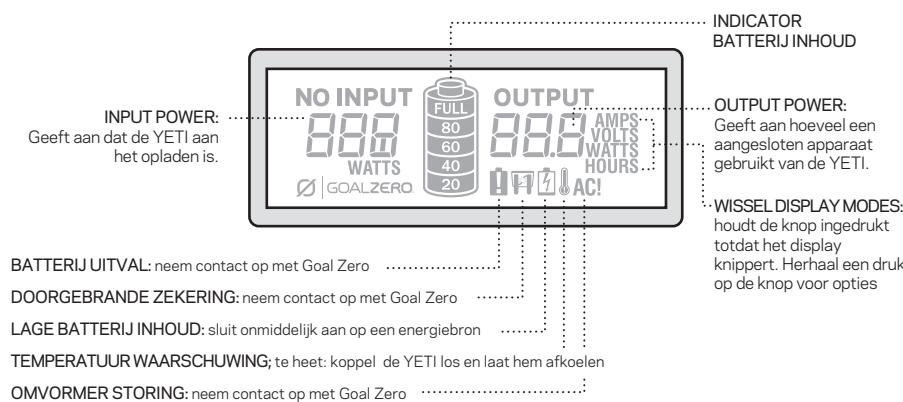
CLOSE-UP VAN DE YETI 400**CLOSE-UP VAN LCD BATTERIJ DISPLAY****OPLAAD MOGELIJKHEDEN**

Geeft energie aan apparaten zoals:

Kleine apparaten
Televisies
Elektrisch gereedschap

CPAP
Smartphones
Lampen

Tablets
Laptops
... en meer

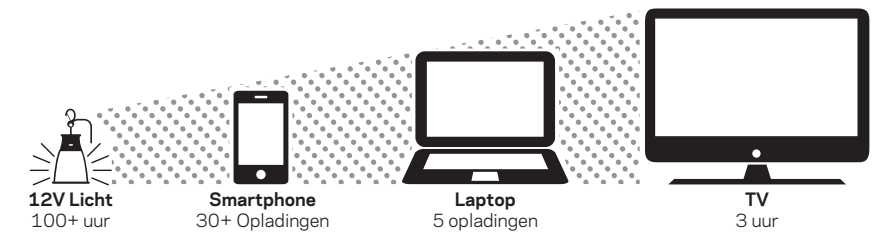


Notitie: Opladingen zijn gebaseerd op gemiddelden van populaire apparaten.

GOAL ZERO YETI 400 SOLAR GENERATOR

User Guide



- Register your product
- Watch demo video
- Download user manual

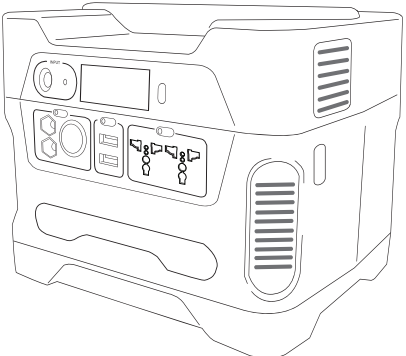

Contact Us:
Toll Free: 888-794-6250
675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
www.GOALZERO.com

We proudly support Tifie Humanitarian
www.tifie.org

Technical Specifications	
Charge Times	
Charging With:	Approximate Charge Times
Wall charger (75W)	5 hours
Car charger (30W)	13 hours
Boulder 30 Solar Panel	20-40 hours
Nomad 27 Solar Panel	30-60 hours
Inputs	
Charge Port (for solar, wall, or car charging)	14-29V, up to 10A (120W)
Internal	
Battery Type	Sealed Lead-acid (AGM)
Battery Capacity	396Wh (12V, 33Ah)
Life Span	Hundreds of cycles
Fuses	none
Inverter	300W pure-sine wave

General	
Shelf Life	Charge every 3 Months
Chainable	Yes
Weight	29 lbs (13.2 kg)
Dimensions	10.25 x 8 x 8 in (26 x 20.3 x 20.3cm)
Warranty	6 months
Tested and Certified	CE, FCC, RoHS
Operating usage temperature	32-104F (0-40 C)
Optimal storage temperature	77F (25C)
Outputs	
(2)AC Outlet, 220VAC, 50Hz, pure-sine wave 300W continuous, 600W peak	
12V car port	
12V, up to 10A (120W)	
(2)12V 6mm port	
12V, up to 10A (120W)	
(2)USB port	
5V, up to 2.1A (10W)	

Q: How do I use my YETI?

A: The output ports must be turned on before you can recharge gear from your YETI. Push the power button located above each port you will be using. You'll know the port is turned on when the green LED light on the button is turned on.

Q: How do I know if my YETI is charged?

A: To check the charge level of your YETI, refer to the LCD Battery Display. When lit up, you'll see a battery outline with 5 segments, indicating the current charge level. You can turn on the display by pushing one of the power buttons. If at any time you hear your YETI beeping, the battery is low - plug it into a power source immediately.

Q: How do I charge my YETI?



A: You can easily charge your YETI with a wall plug, solar panel, or from a car. Once you have decided on a source, plug the appropriate cables into the INPUT Port on the front of your YETI. You will know the Yeti is charging when the green LED light next to the INPUT port lights up, and the battery segments in the LCD BATTERY DISPLAY are blinking. The YETI is fully charged when all battery segments stop blinking and remain solid.

Q: How should I store my YETI?

A: Having your YETI connected to a power source at all times, like a solar panel or a wall plug, keeps its battery healthy and topped off. This prolongs battery life and will ensure your YETI is ready to recharge your gear at all times.

CHARGE ME NOW!

Before using or storing, plug your GOAL ZERO YETI 400 into the wall until it is fully charged. If at any point you hear beeping from your YETI, plug it into a power source as soon as possible.

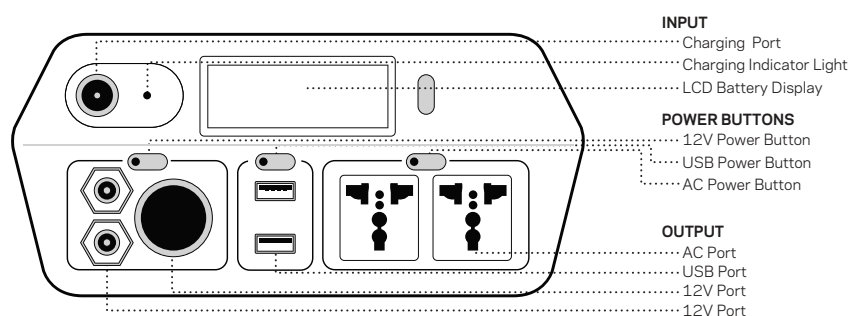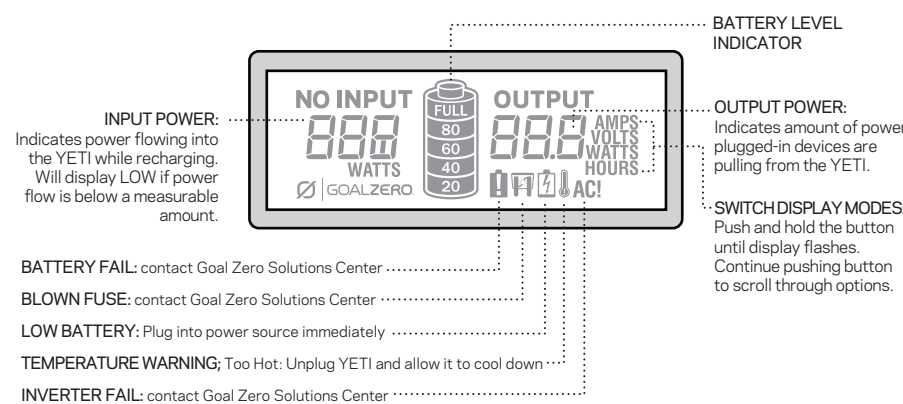
CLOSE-UP OF YETI 400 FACE PLATE**CLOSE-UP OF LCD BATTERY DISPLAY****WHAT IT POWERS**

Powers USB, 12V and AC devices like:

Small appliances
Televisions
Power tools

CPAP
Smartphones
Lights

Tablets
Laptops
...And More

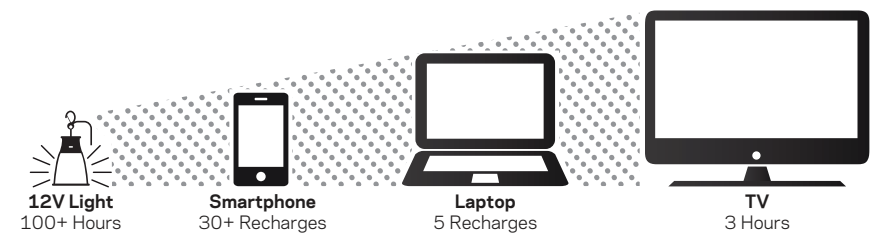

Note: Recharges are based on averages of most popular devices.